


使用说明书

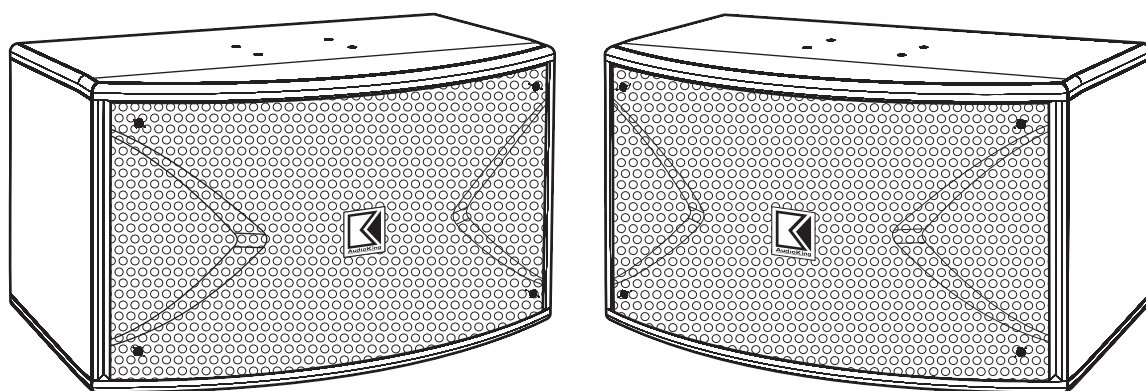


OK-10B

设计重点说明:


- 造型独特出众，结构扎实
- 低频结实有劲，瞬间功率大
- 多单元设计，人声丰富、浑厚、清晰
- 93dB 高音压，表达狂热豪放
- 木箱结构扩散性大，音压匀称
- 洒点斐丽灰喷漆箱
- 120W-150W 功放推动，充分发挥效果
- 10" 低音，4 支纸盆中高音

壁挂图、吊挂图：

- 此型号属吊挂式、壁挂式设计，施工时请注意吊架的承载重量需大于音箱重量，同时更需注意天花板、墙壁吊挂施工时的结构安全性。

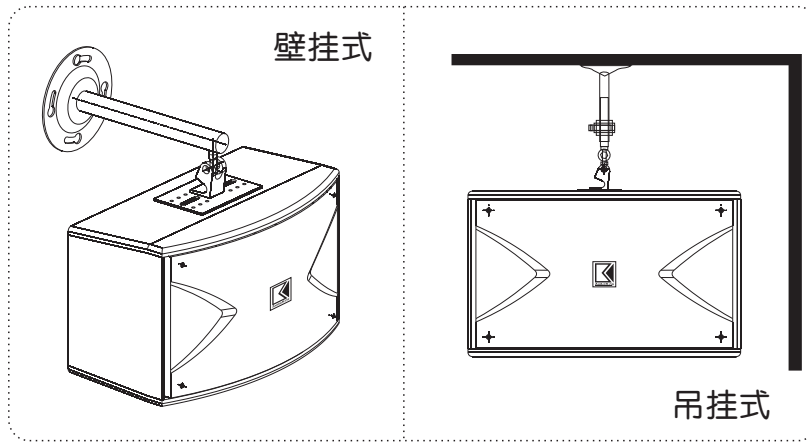


拆卸图：

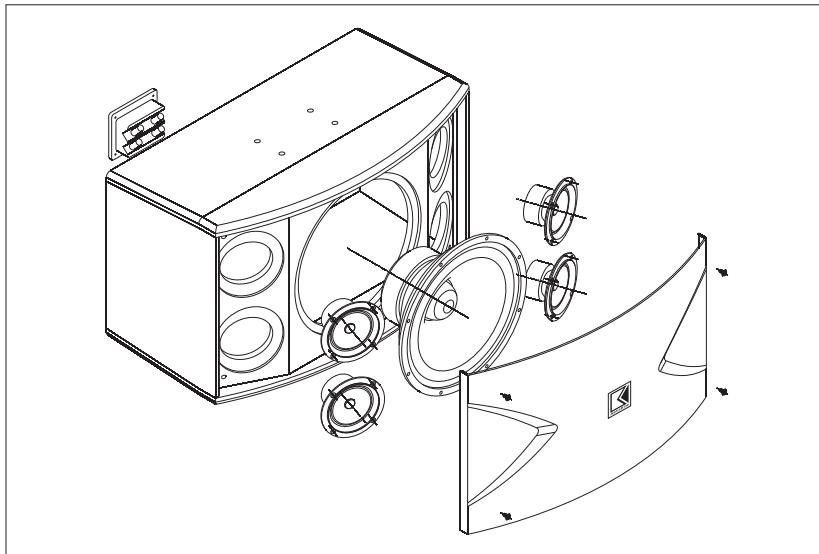

喇叭线连接图：

黑色线接黑色端子

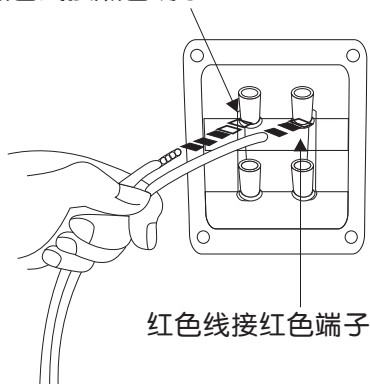

红色线接红色端子

规格：

技术指标	OK-10B
低音尺寸	10"
规格	三音路五单体
分频点	3KHz, 9KHz
频率响应	40Hz~18KHz
负载阻抗	8Ω
持续功率 (RMS)	120WATTS
瞬间功率	180WATTS
灵敏度	93dB
净重	25kg/对
毛重	27kg/对
音箱体积 (H×W×D)	31.5×52×30 (cm)
纸箱体积 (H×W×D)	61×69.5×40 (cm)